


Instelbare smoorventielen.

RU: Smoorventiel met terugslagklep en naaldregeling d.m.v. handwiel.

RD: Smoorventiel zonder terugslagklep.

Regelbaar in 2 stroomrichtingen.

Openingsdruk: 1 Bar. Geschikt voor leiding montage.

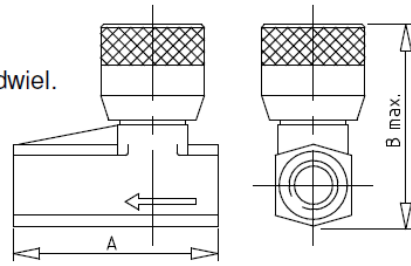

Technische gegevens:

Type:	Type:	Aansluiting	Max. Flow ltr/min.	Max. druk Bar.	Afmetingen mm.	
					A	B
RU7	RD7	1/4" BSP	25	450	64	70
RU10	RD10	3/8" BSP	45	450	75	81
RU13	RD13	1/2" BSP	70	400	92	104
RU19	RD19	3/4" BSP	140	350	115	134

RUF: Smoorventiel gelijk aan uitvoering RU, echter geschikt voor paneelmontage.

Type:	Aansluiting	Max. Flow ltr/min.	Max. druk Bar.
RUF7	1/4" BSP	12	350
RUF10	3/8" BSP	30	350
RUF13	1/2" BSP	45	350
RUF19	3/4" BSP	80	310

