



Balanceerventiel: VOSLA (met wisselklep).

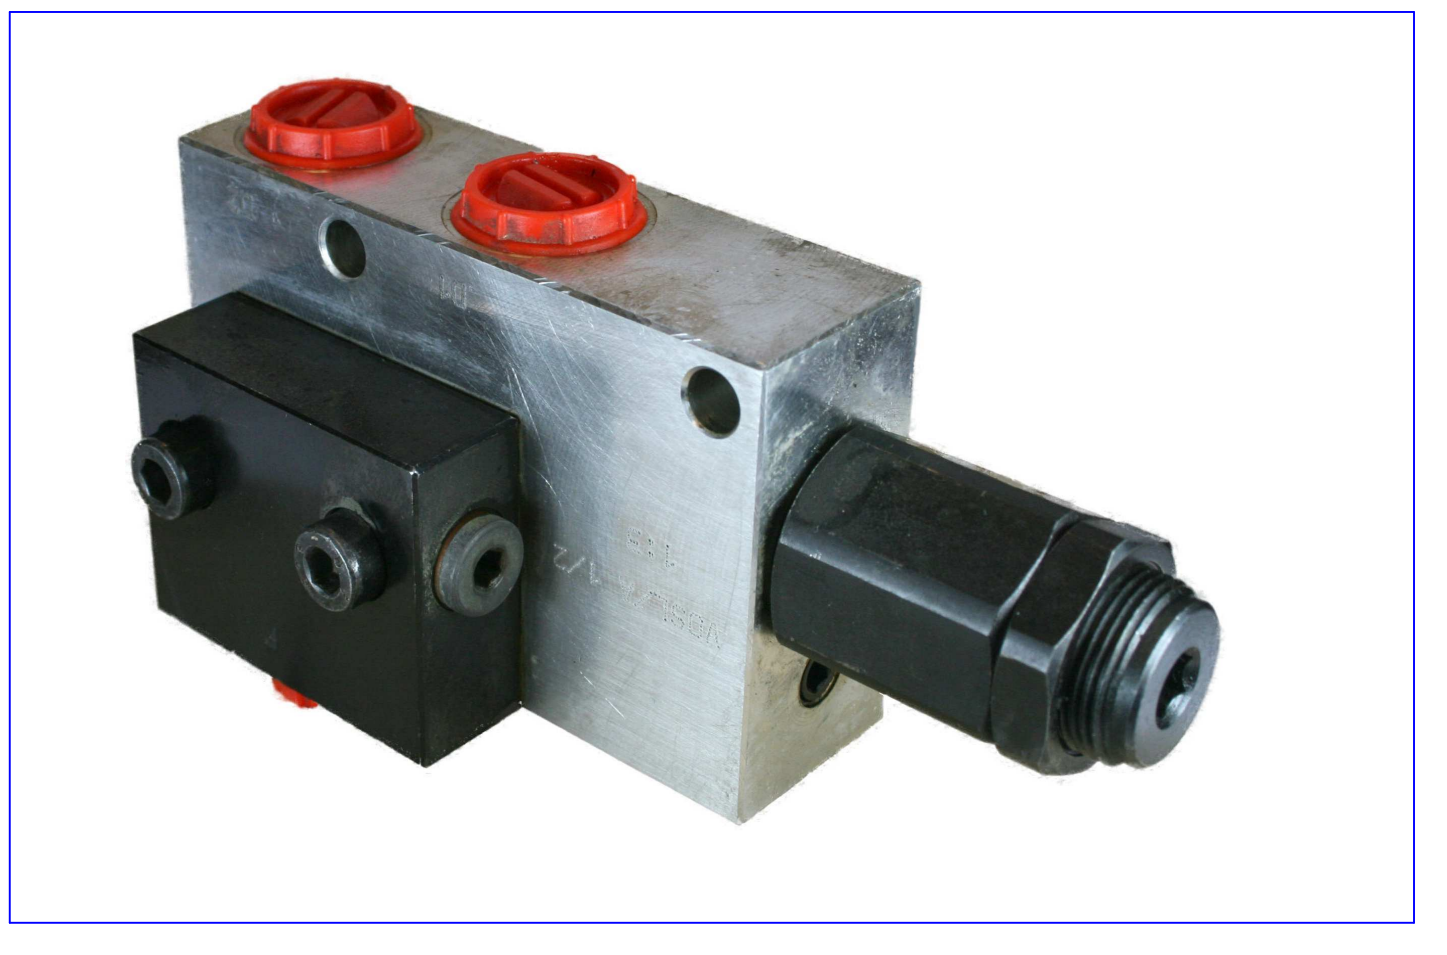


Met inwendige stuurleiding.
Het ventiel verzorgt een trillingsvrije en gecontroleerde beweging van cilinders of motoren.
Aluminium uitvoering (210 Bar).

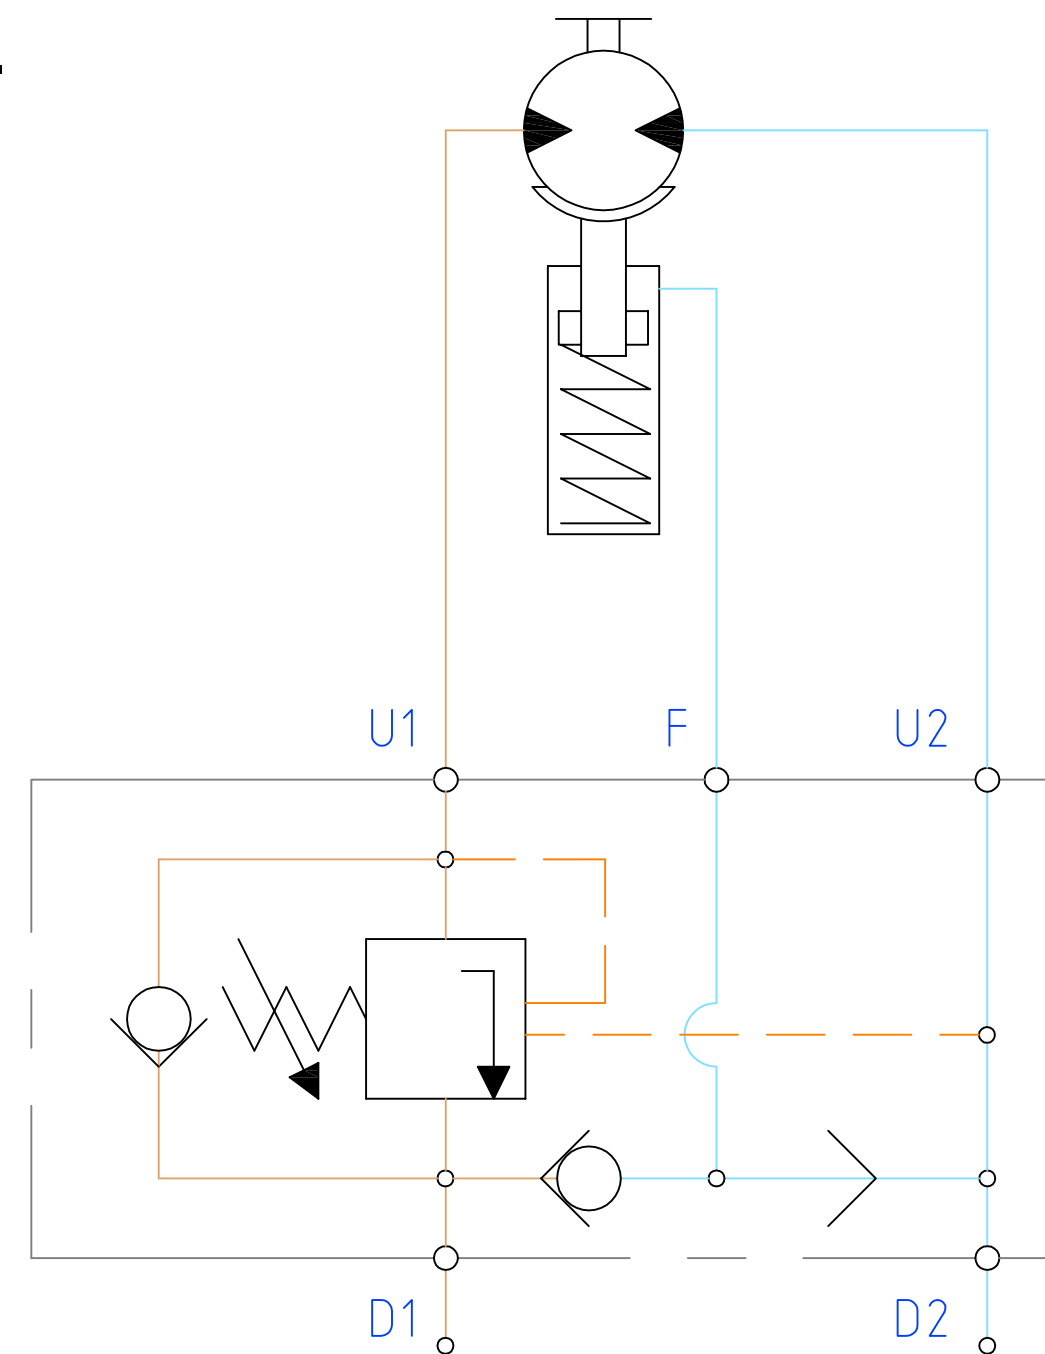

Type	Aansluiting	Max. Flow ltr/min.	Max. druk Bar.	Stuurdruk verhouding.
VOSLA38	3/8" BSP	37	210	1:4
VOSLA12	1/2" BSP	70	210	1:7
VOSLA34	3/4" BSP	100	210	1:7

- Persleiding
- Retourleiding
- Stuurleiding
- Zuigleiding
- Werkleiding-A
- Werkleiding-B

iHydraulicS

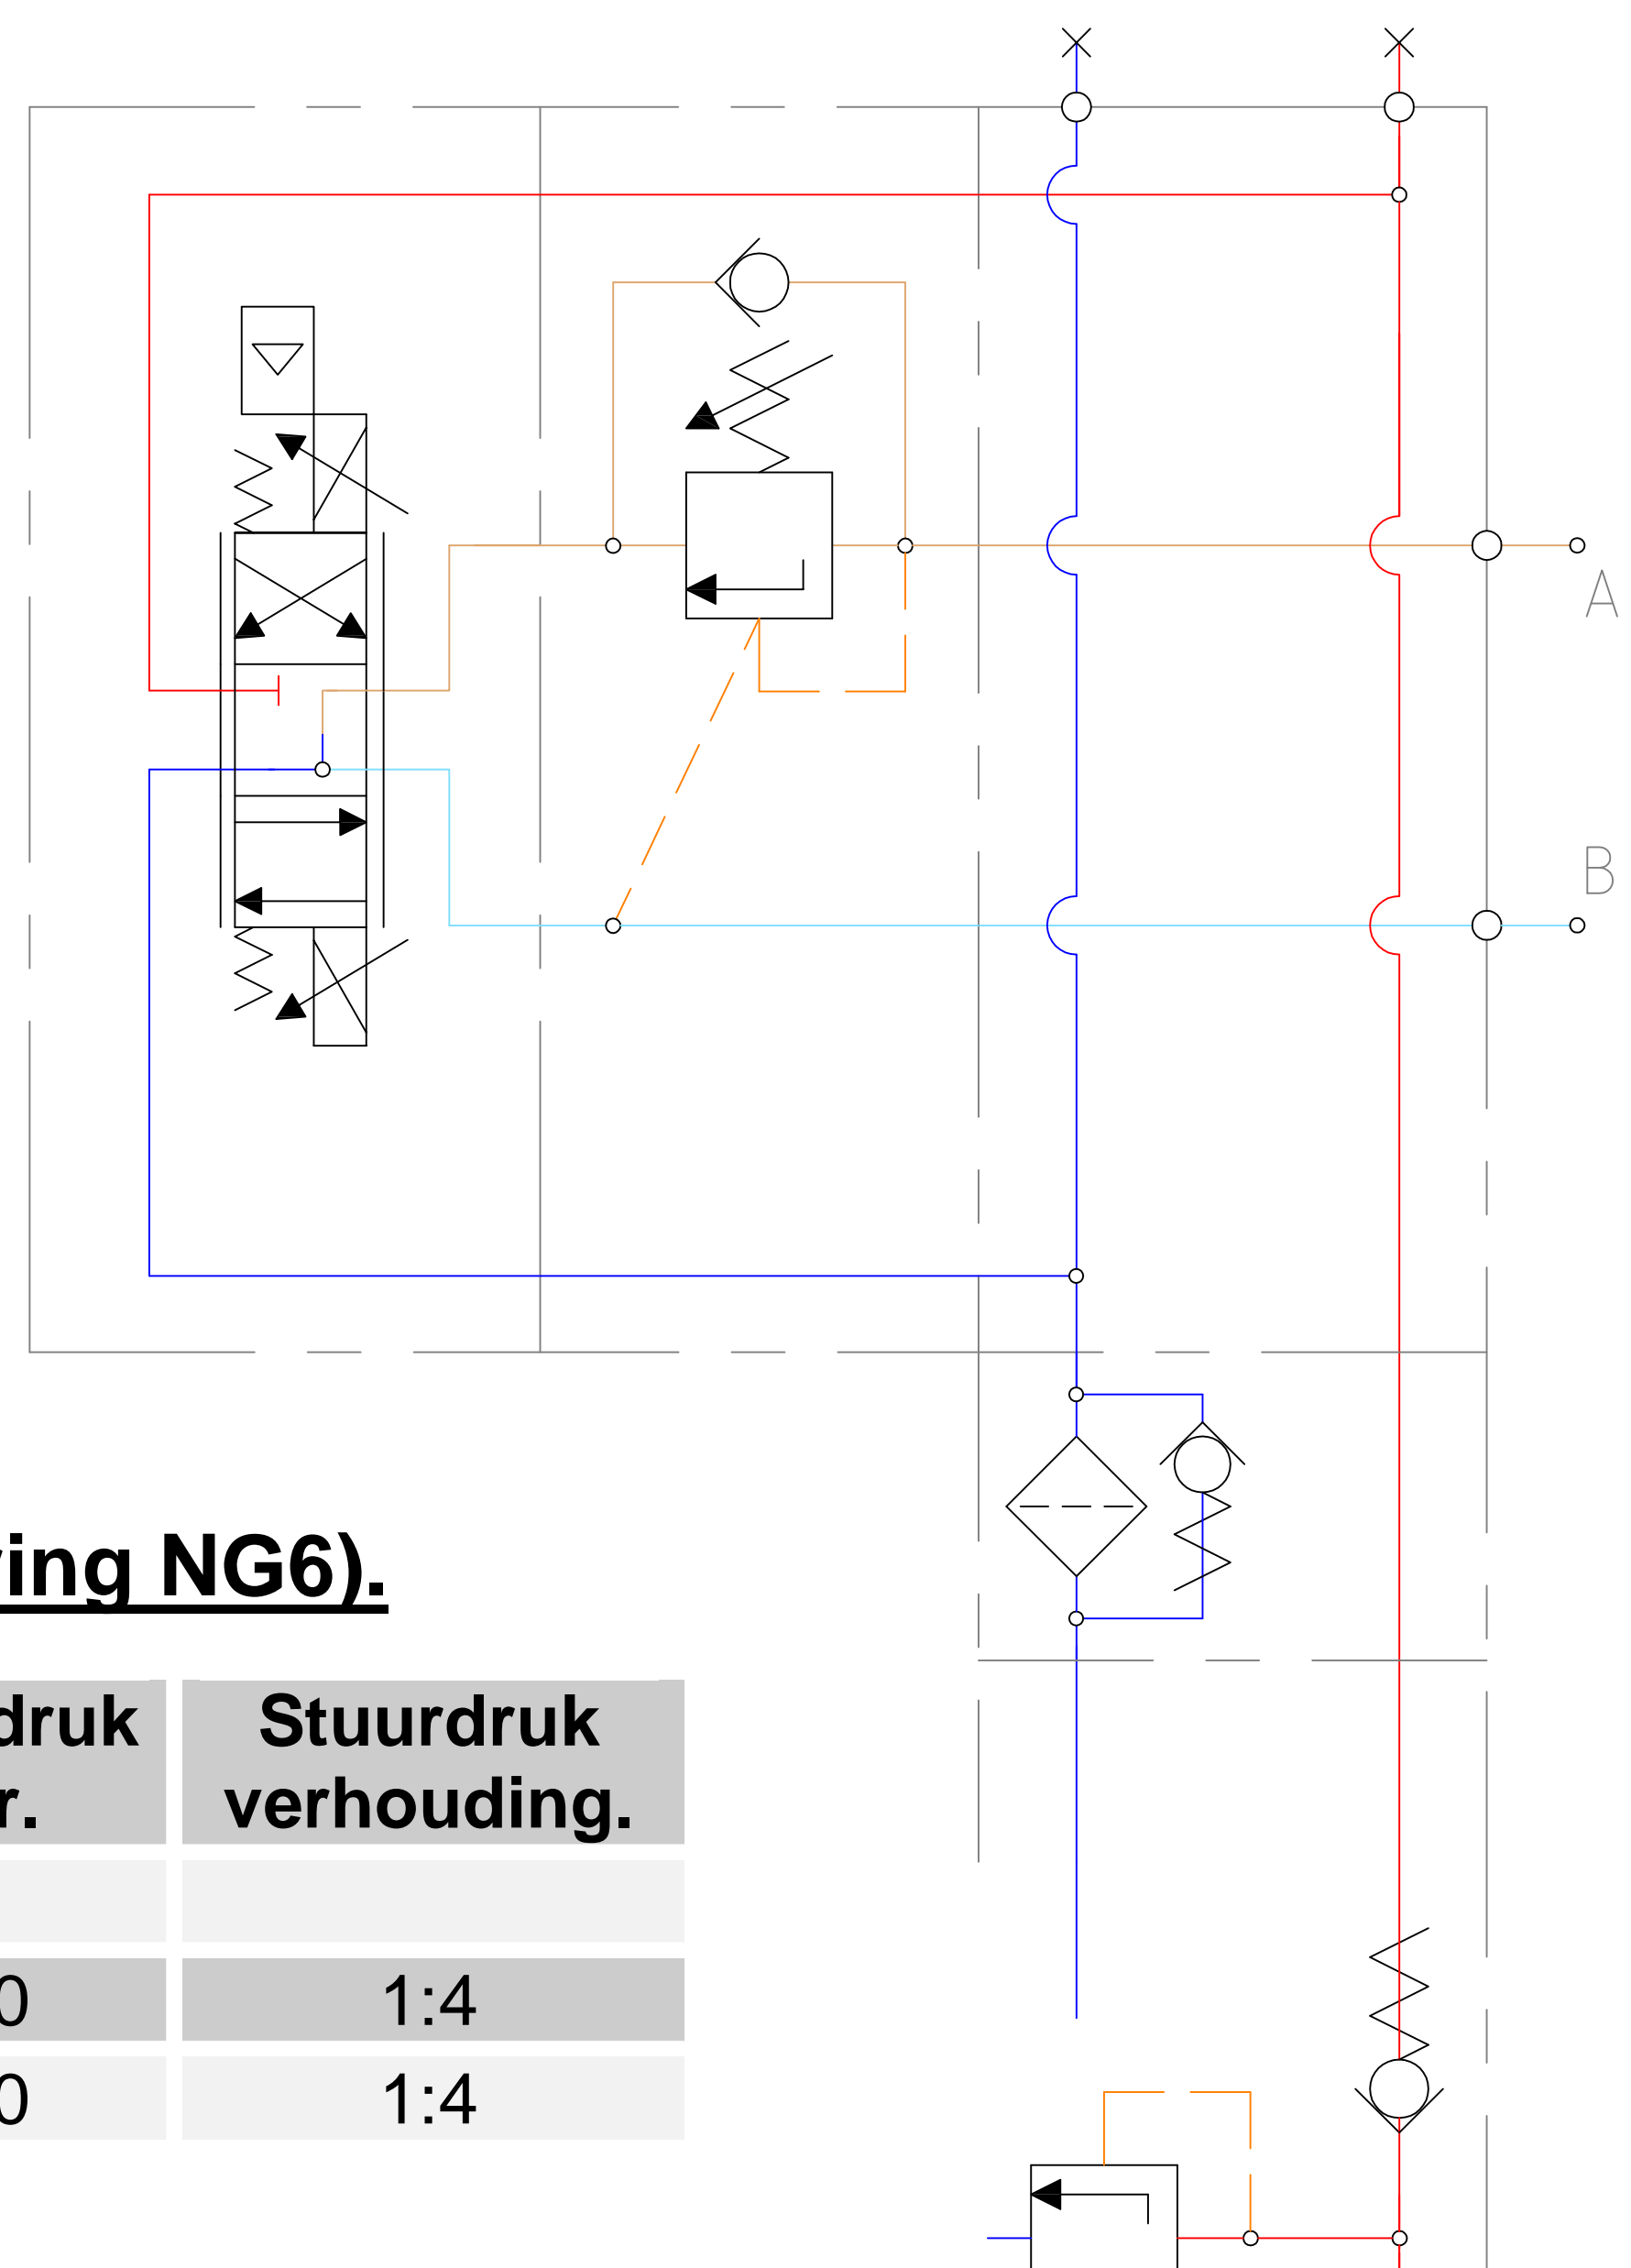

iHydraulicS

integrated hydraulic solutions

Balanceerventiel: VOSLML (flens uitvoering NG6).

Type	Aansluiting	Max. Flow ltr/min.	Max. druk Bar.	Stuurdruk verhouding.
VOSLML6-38A	NG 6	37	210	1:4
VOSLML6-38B	NG 6	37	210	1:4