
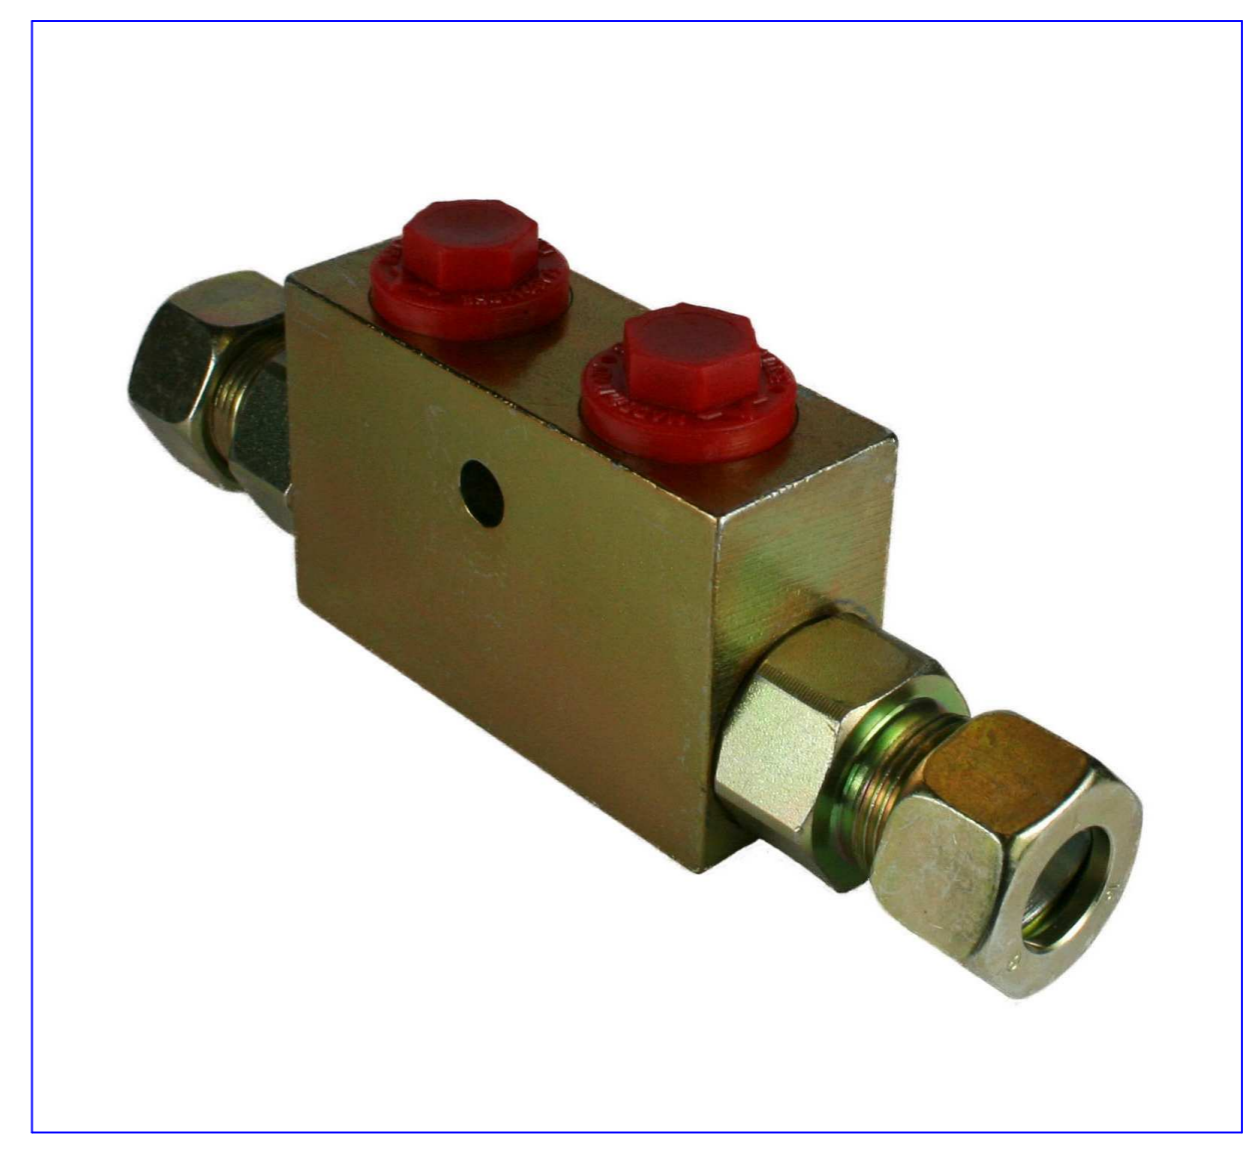


Dubbele en enkelvoudige gestuurde terugslagkleppen met inwendige stuurleiding. Stalen uitvoering.

(Dubbel) Type:	(Enkel) Type:	Aansl.	Max. Flow ltr/min.	Max. Bar.	Stuurdr. verh.	Afmetingen mm.		
						A	B	C
VRDE01FFF	VRSE01FFF	1/4" BSP	20	350	1:4,5	118	30	40
VRDE02FFF	VRSE02FFF	3/8" BSP	50	350	1:4	144	30	50
VRDE03FFF	VRSE03FFF	1/2" BSP	80	300	1:4	171	40	60
VRDE04FFF	VRSE04FFF	3/4" BSP	120	300	1:4	205	50	70

iHydraulicS

### Met snijringverbinding aan de werkleidingen

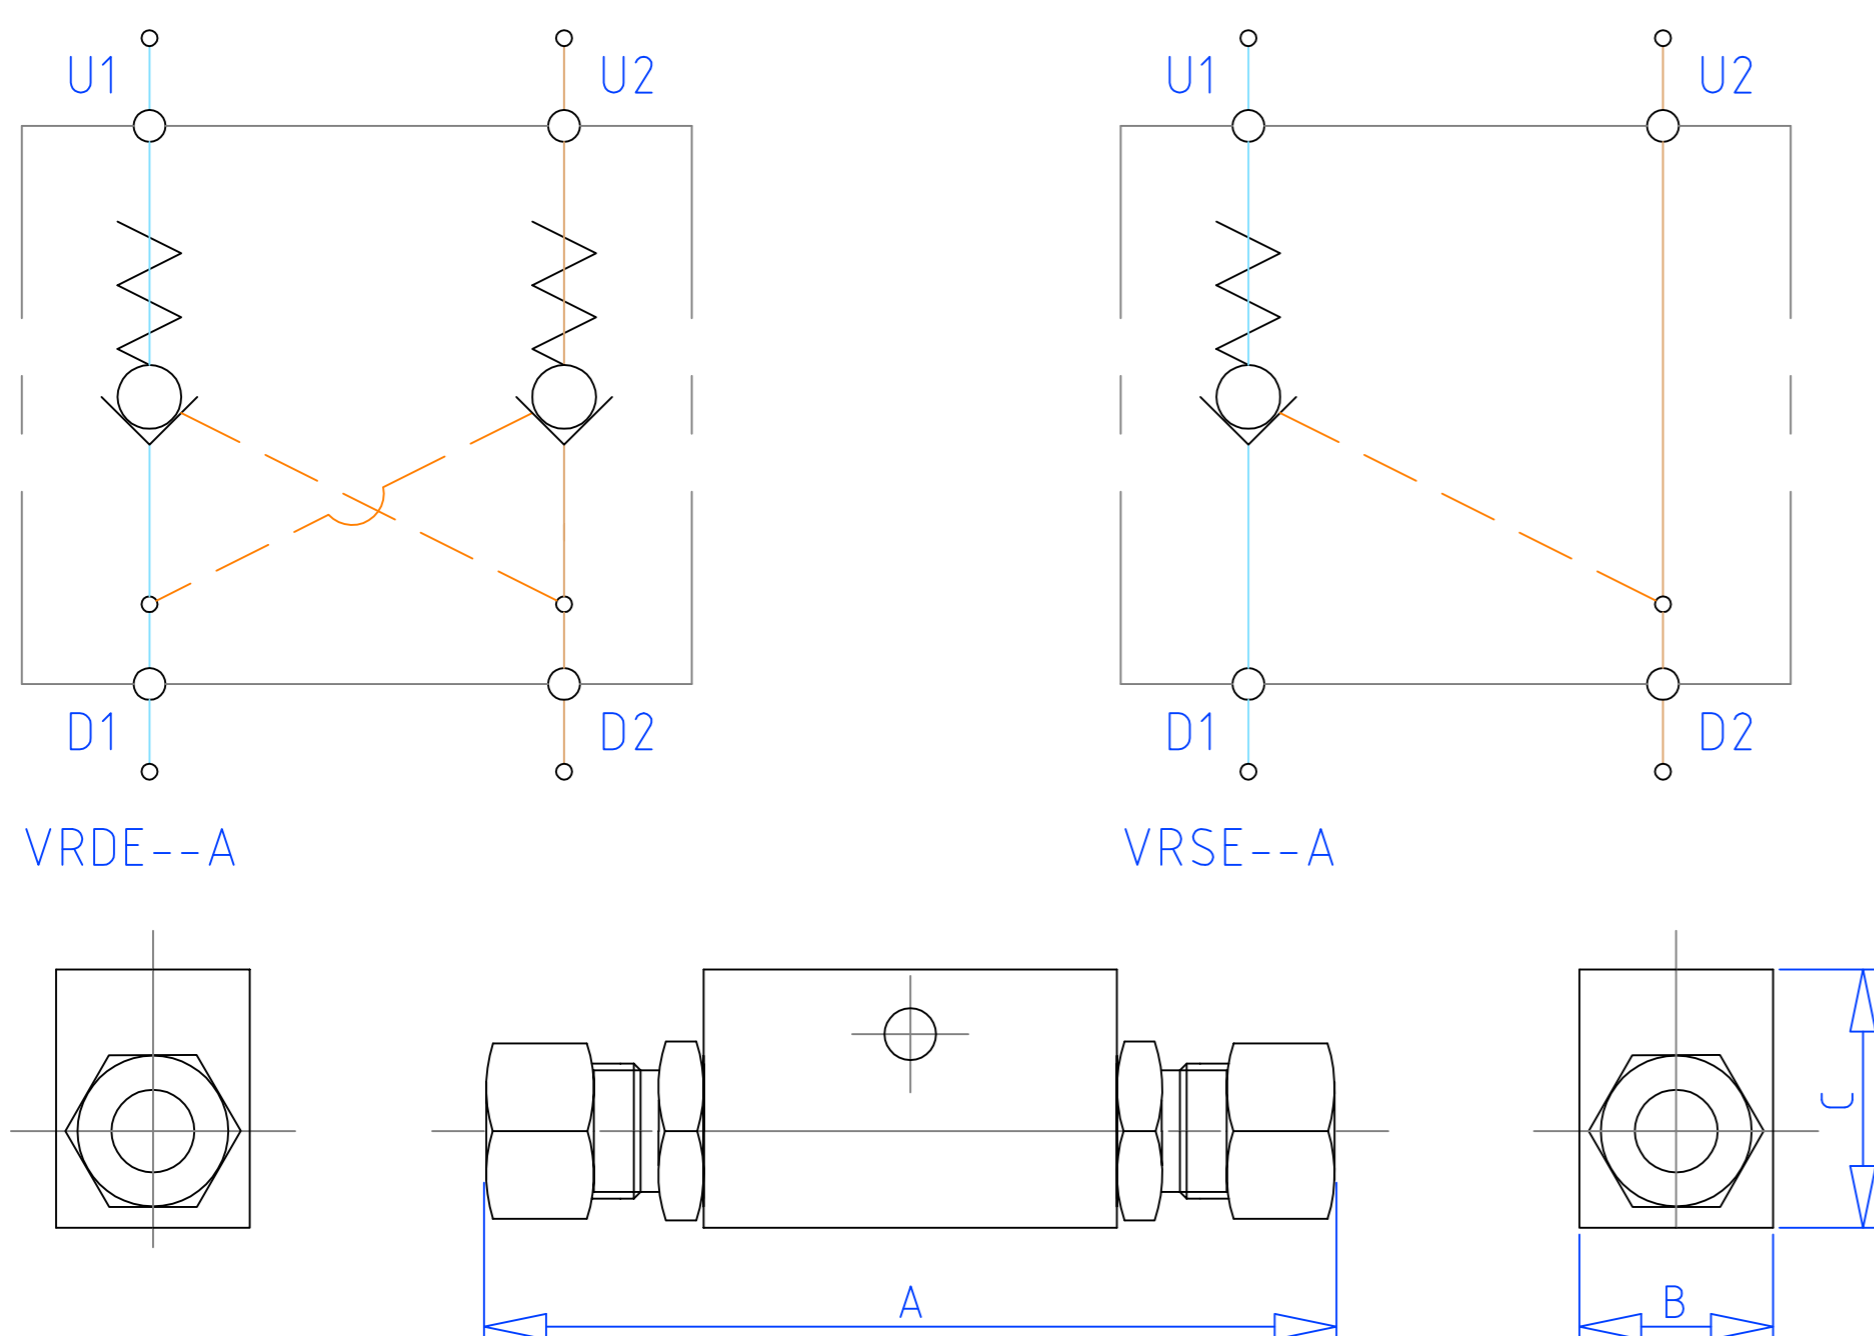

De uitvoering is uitermate geschikt voor montage op een cilinder. Stalen uitvoering.

(Dubbel) Type:	(Enkel) Type:	Aansluiting / buisopname (L).	Max. Flow ltr/min.	Max. Bar.	Stuurd. verh.	Afmetingen mm.		
						A	B	C
VRDE01A	VRSE01A	1/4" BSP / 12 mm	20	350	1:4,5	138	30	40
VRDE015A	VRSE015A	3/8" BSP / 12 mm	50	350	1:4	138	30	40
VRDE02A	VRSE02A	3/8" BSP / 15 mm	80	300	1:4	140	30	50
VRDE03A	VRSE03A	1/2" BSP / 18 mm	120	300	1:4	180	40	60