



Enkelvoudige gestuurde terugslagkleppen:

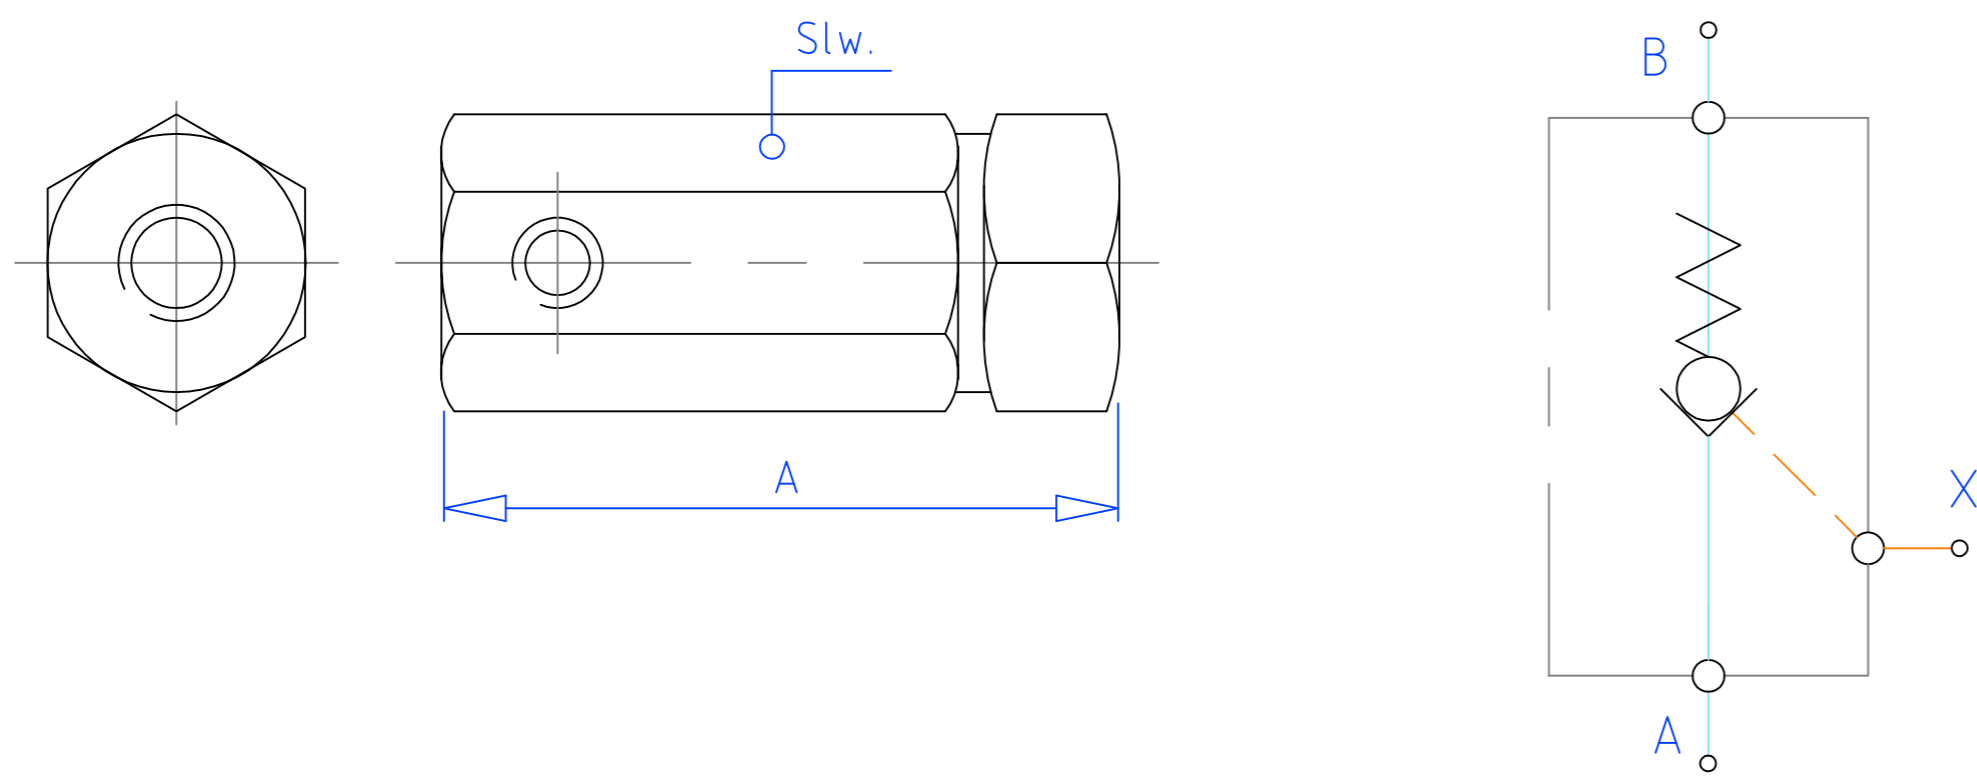

Met uitwendige stuurleiding.
Geschikt voor leidingmontage.

Type:	Aansluiting	Max. Flow ltr/min.	Max. druk Bar.	Stuurdruk Verhouding.	Afmetingen mm.	
					A	Slw
RP7	1/4" BSP	15	350	1:12	98	36
RP10	3/8" BSP	35	350	1:4,5	106	41
RP13	1/2" BSP	50	300	1:4	119	46
RP19	3/4" BSP	90	310	1:3	139	55
RP25	1" BSP	150	250	1:3	169	70
Met vooropening:						
OVP19	3/4" BSP	90	310	1:4,5	158	55
OVP25	1" BSP	150	250	1:1	186	104

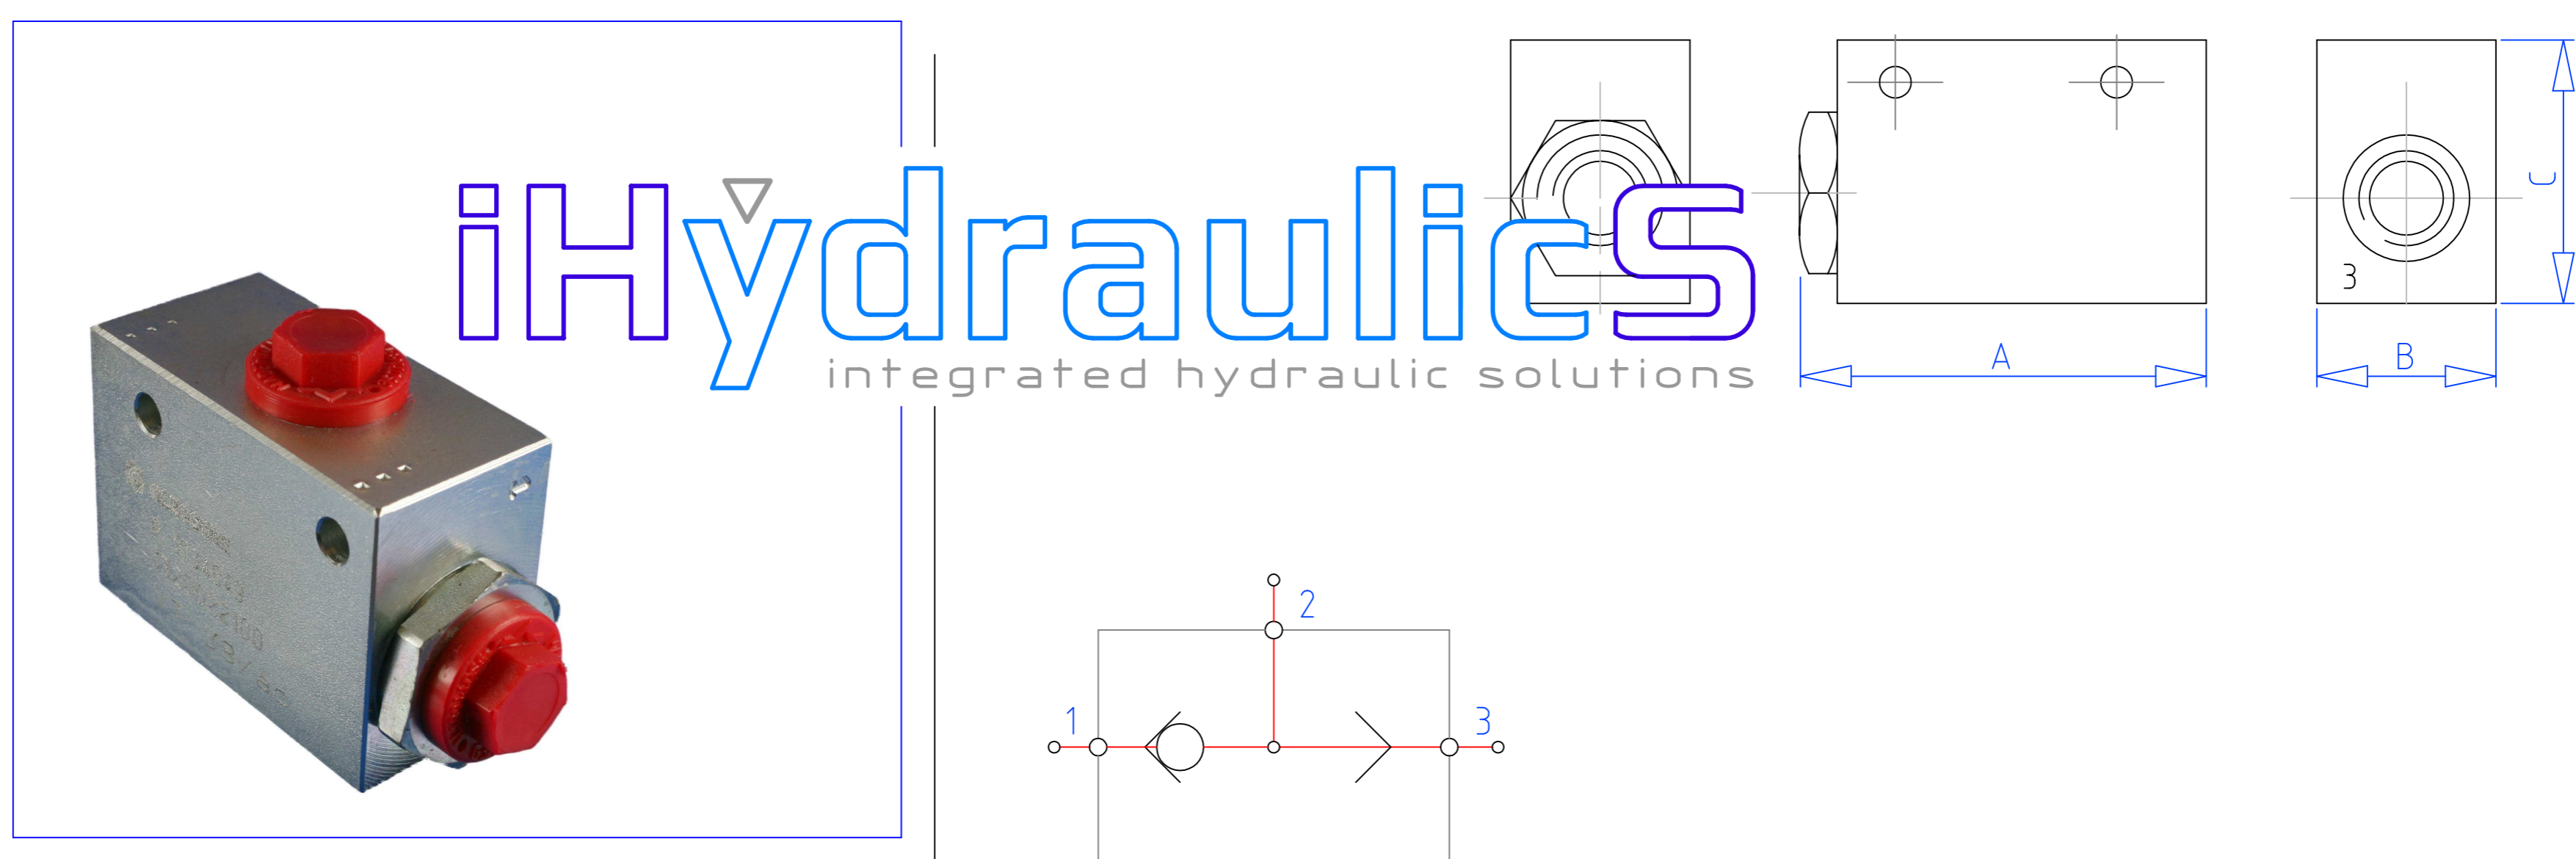

Wisselkleppen:

Type:	Aansluiting	Max. Flow ltr/min.	Max. druk Bar.	Afmetingen in mm.			
				A	B	C	D
VT14	1/4" BSP	20	350	65	30	40	--
VT38	3/8" BSP	35	350	76	35	50	--
VT12	1/2" BSP	50	350	88	43	60	--
VT34	3/4" BSP	100	350	98	50	68	--
VT10	1" BSP	150	350	110	60	82	--