



#### Volgordeventielen : VDSRL.

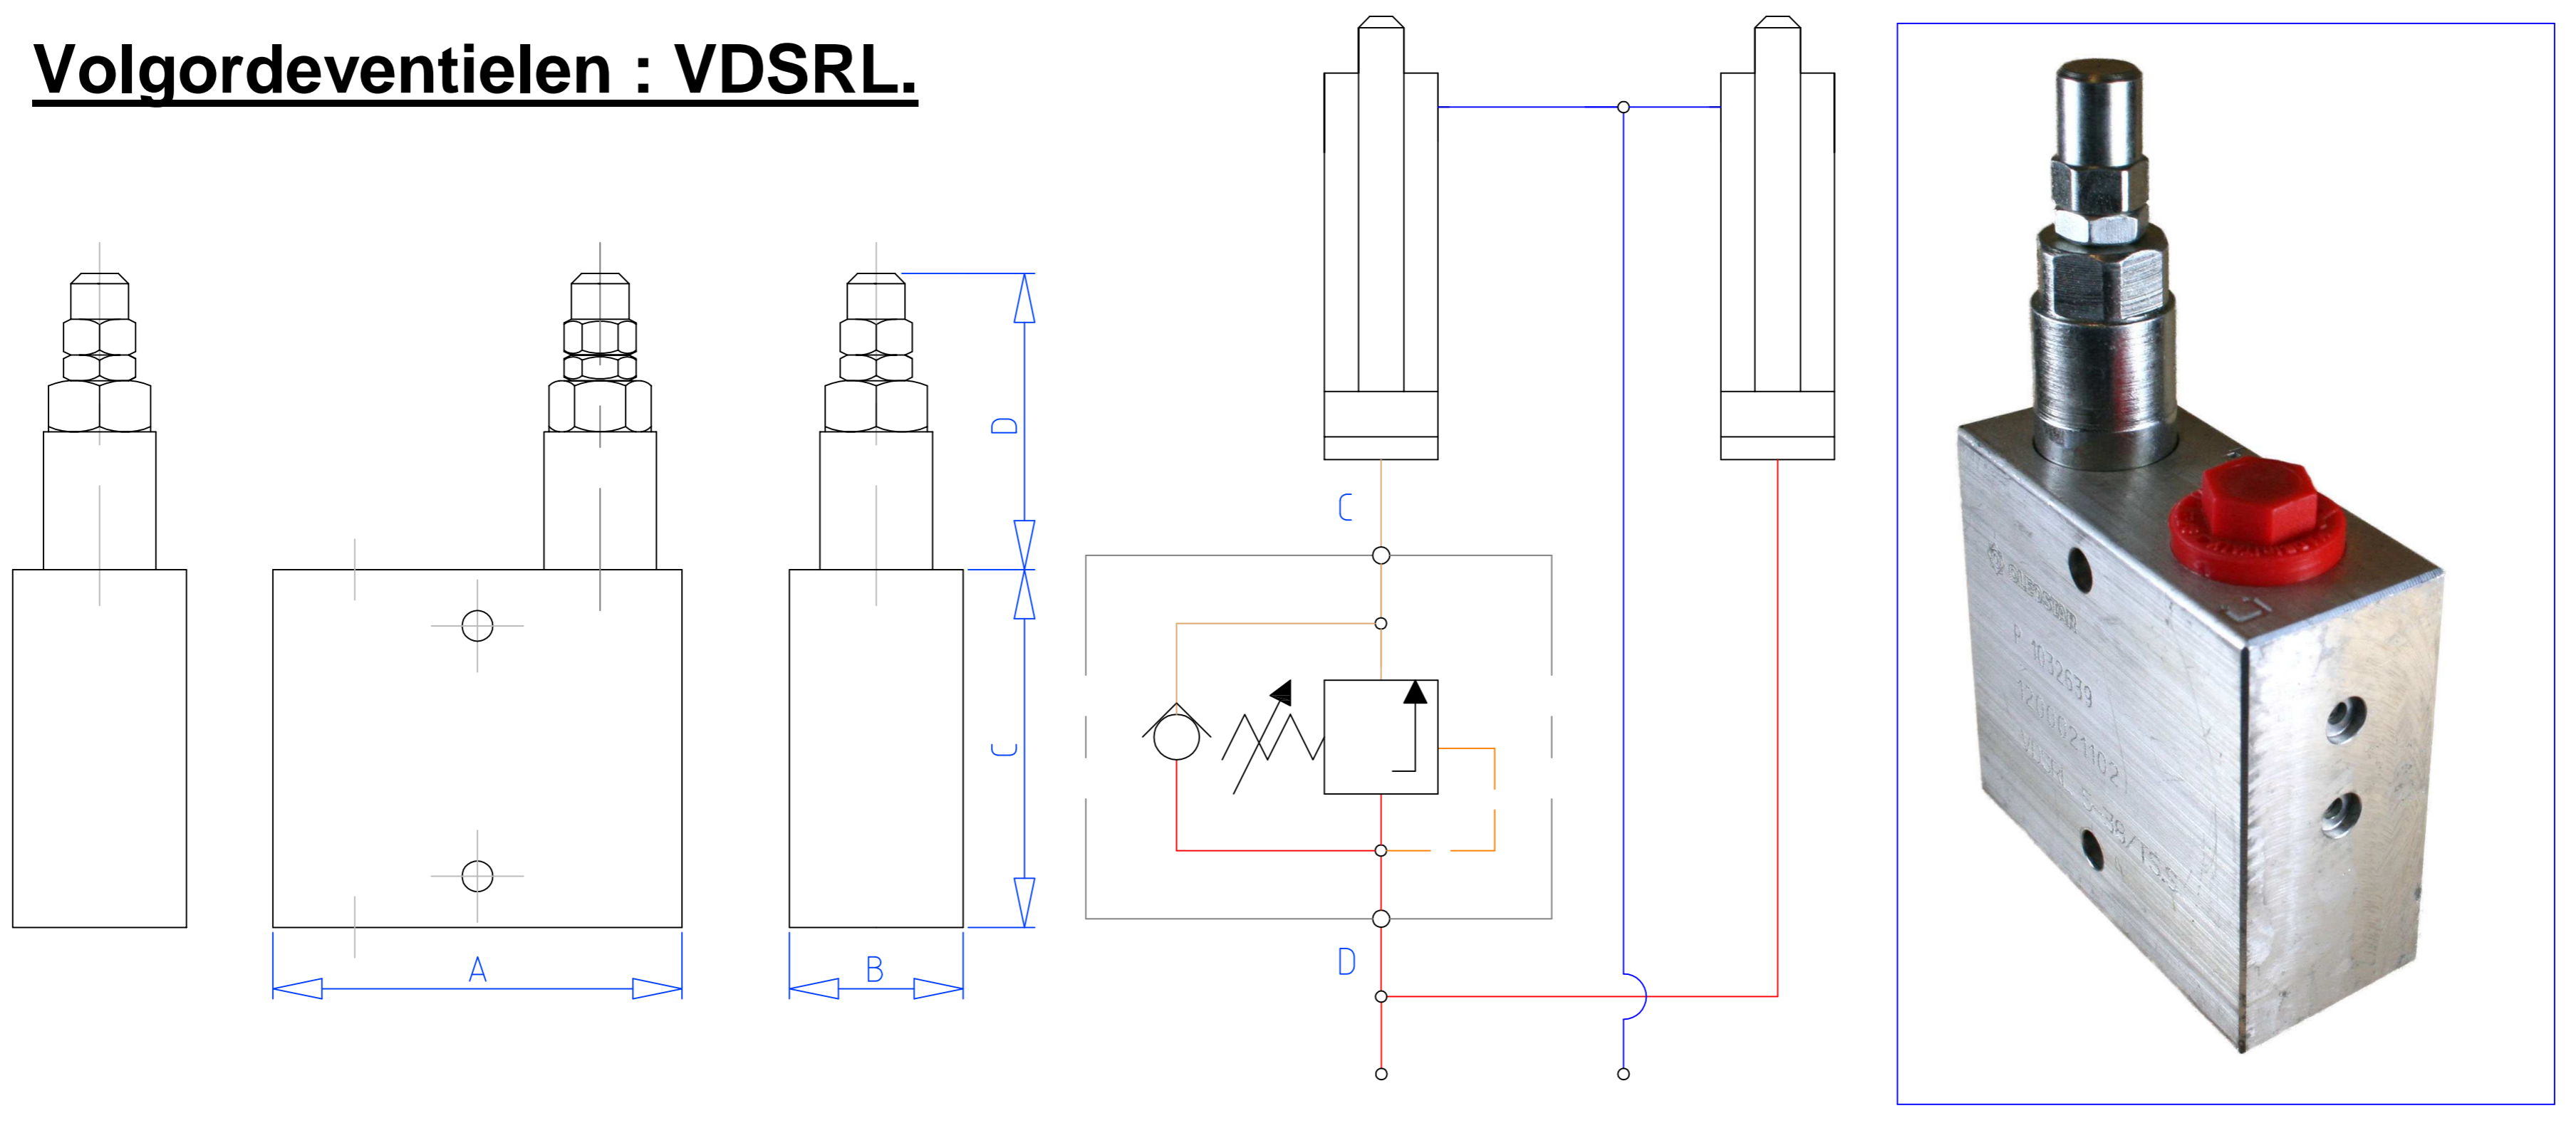

Volgordeventielen worden toegepast bij bijv. 2 cilinders die na elkaar moeten werken. Aluminium huis.

Type:	Aansluiting	Max. Flow ltr/min.	Max. druk Bar.	Afmetingen in mm.			
				A	B	C	D
VDSRL5-38	3/8" BSP	25	210	80	35	70	60
VDSRL10-12	1/2" BSP	50	210	90	40	80	67
VDSRL10-34	3/4" BSP	70	210	95	40	90	67
VDSRL20-34	3/4" BSP	120	210	110	50	100	72

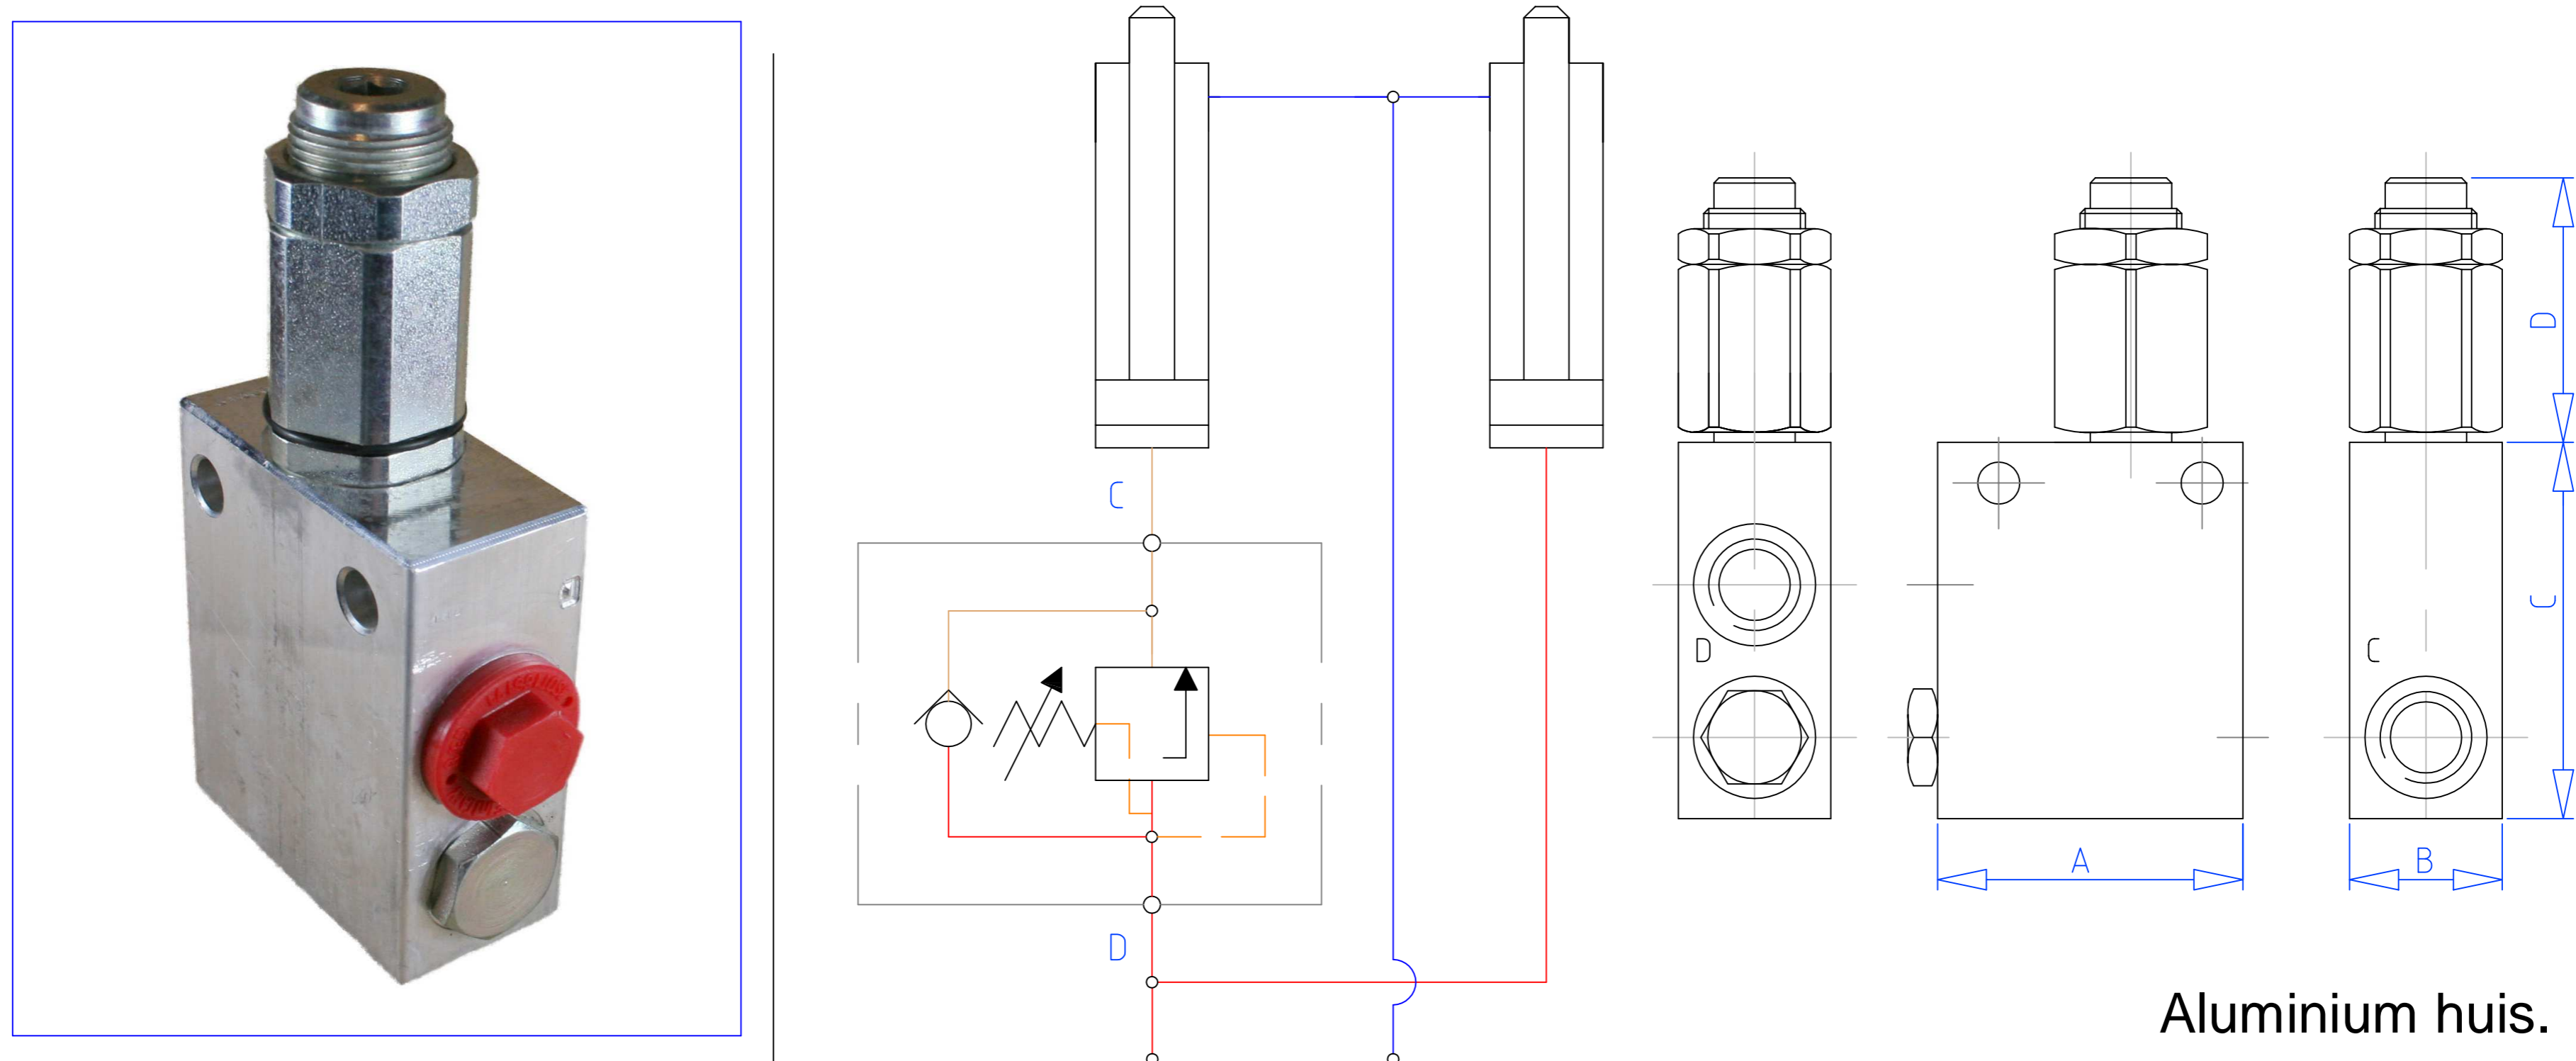

Aluminium huis.

Differentiaal volgordeventiel. Dit ventiel heeft een hoger rendement dan het bovenstaande.

Type:	Aansluiting	Max. Flow ltr/min.	Max. druk Bar.	Afmetingen in mm.			
				A	B	C	D
VDSD/B38	3/8" BSP	30	210	60	30	74	59
VDSD/B12	1/2" BSP	60	210	70	35	80	58
VDSD/B34	3/4" BSP	120	210	90	40	90	58
VDSD/B100	1" BSP	200	210	90	60	126	58