

### Montage op snijringverbindingen:

Geschikt voor alle DIN 2353 genormaliseerde snijringverbindingen.

### Snijringverbinding: (Lichte uitvoering).


..L	Buis diam.	A moer.	Artikelnr.
Testslang: M16x2	Ø 8 mm.	M8L	40 230 108
	Ø 10 mm.	M10L	40 230 110
	Ø 12 mm.	M12L	40 230 112
	Ø 15 mm.	M15L	40 230 115
	Ø 18 mm.	M18L	40 230 118
	Ø 22 mm.	M22L	40 230 122
	Ø 28 mm.	M28L	40 230 128
	Ø 35 mm.	M35L	40 230 135
	Ø 42 mm.	M42L	40 230 142

### Snijringverbinding: (Zware uitvoering).

..Z	Buis diam.	A moer.	Artikelnr.
Testslang: M16x2	Ø 8 mm.	M8Z	40 230 208
	Ø 10 mm.	M10Z	40 230 210
	Ø 12 mm.	M12Z	40 230 212
	Ø 16 mm.	M16Z	40 230 216
	Ø 20 mm.	M20Z	40 230 220
	Ø 25 mm.	M25Z	40 230 225
	Ø 30 mm.	M30Z	40 230 230
	Ø 38 mm.	M38Z	40 230 238

### Manometeraansluiting: (M16x2)

Testkopp.	A.	Artikelnr.
M16x2	1/4 " BSP	80 302 400
M16x2	1/2" BSP	80 304 400

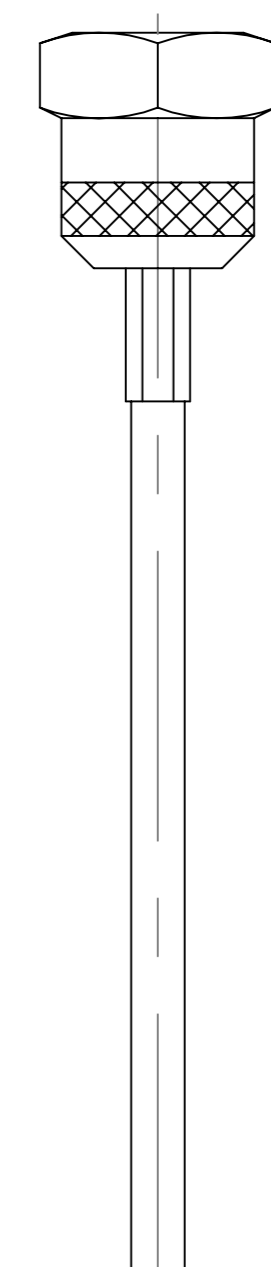

iHydraulicS

