


## **Spoelen:**

Op de elektrisch bekrachtigde regelblokken LC1DZ kunnen 2 types spoel worden gemonteerd in gelijkstroom of in wisselstroom.  
 Spanning en frequentie zie onder staande tabel.  
 De vereiste spanning voor correct functioneren bedraagt +5% -10% van de genoemde spanning.  
 Inschakelduur 100% indien de omgeving temperatuur niet boven de 40°C komt.  
 Beschermingsklasse: IP65 (DIN-40050).  
 Isolatie klasse: H.



Type	Voltage	Aansluiting	Watt	Ampere	Weerstand	
					± 7%	T=20 °C
GM5043-12DC	12 DC	DIN 43650 – ISO 4400	33	2.8	4.35	
GM5043-24DC	24 DC	DIN 43650 – ISO 4400	33	1.4	17.45	
GM5043-48DC	48 DC	DIN 43650 – ISO 4400	33	0.7	69.8	
GM5043-24RC	24-50/60 Hz	DIN 43650 – ISO 4400	34.8	1.6	13.4	
GM5043-110RC	110-50/60 Hz	DIN 43650 – ISO 4400	33	0.35	287	
GM5043-220RC	230-50/60 Hz	DIN 43650 – ISO 4400	33	0.16	1290	

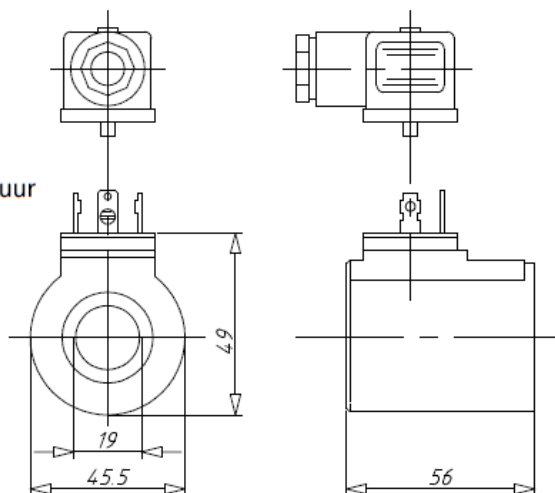