
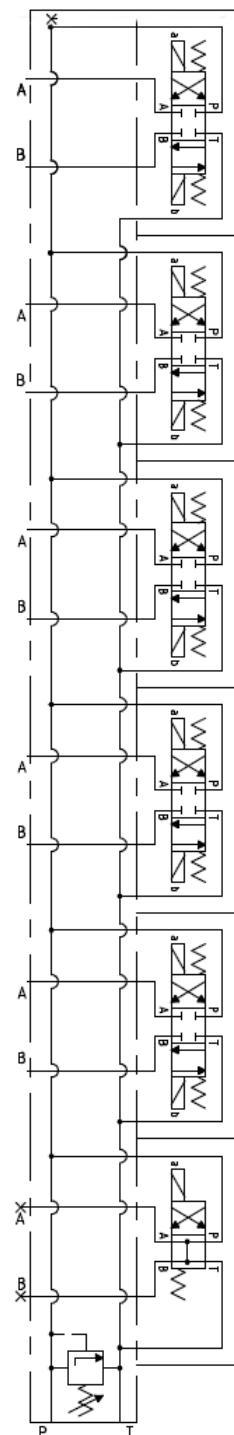


## **Monozuilen voor: LC1.**

Grootte: ISO 4401 DIN 24 340 NG6 CETOP 3.  
 Leverbaar met of zonder drukbegrenzingsventiel.  
 Maximum werkdruk 300 Bar.  
 3/8" BSP aansluitingen.  
 Parallel schakeling.  
 Stalen uitvoering.

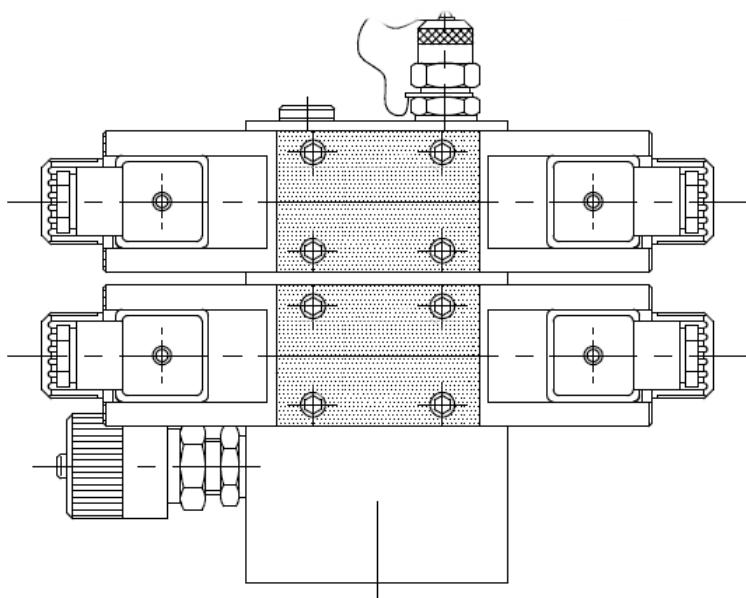

**Type:** PDT190/.. PDT192/.. Met drukbegrenzingsventiel.  
 PDT180/.. PDT182/.. Zonder drukbegrenzingsventiel.

Type	Type	Type	Type	Uitvoering
	PDT192/1		PDT182/1	1-Elements monoziil.
PDT190/2	PDT192/2	PDT180/2	PDT182/2	2-Elements monoziil.
PDT190/3	PDT192/3	PDT180/3	PDT182/3	3-Elements monoziil.
PDT190/4	PDT192/4	PDT180/4	PDT182/4	4-Elements monoziil.
PDT190/5	PDT192/5	PDT180/5	PDT182/5	5-Elements monoziil.
PDT190/6	PDT192/6	PDT180/6	PDT182/6	6-Elements monoziil.
PDT190/7	PDT192/7	PDT180/7	PDT182/7	7-Elements monoziil.
PDT190/8		PDT180/8		8-Elements monoziil.
PDT190/9		PDT180/9		9-Elements monoziil.
PDT190/10		PDT180/10		10-Elements monoziil.

Leverbare veren:	VM7 - 0F/V	0 - 75 Bar.
	VM7 - 1F/V	15 - 150 Bar.
	*VM7 - 2F/V	35 - 210 Bar.
* Standaard.	VM7 - 3F/V	120 - 310 Bar.