


Gekruiste overdrukventielen: LC1-VM..


Maximum flow: 60 ltr/min.

Maximum werkdruk 310 Bar.

Direct gestuurde, instelbare overdrukventielen,
Begrenst de druk aan de A-B-P leidingen.

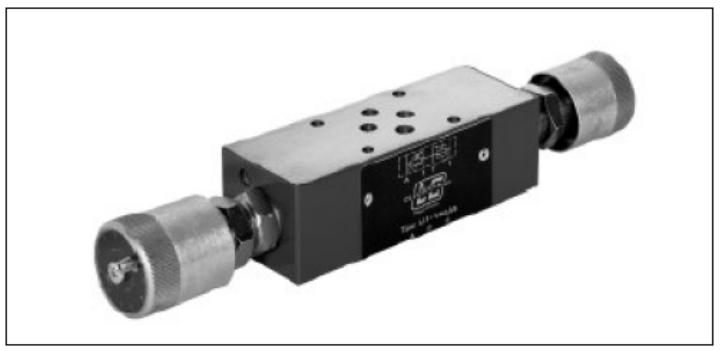

Type	Uitvoering
LC1-VM1/AB	Drukbegrenzingsventiel van A-B naar T.
LC1-VM1/A	Drukbegrenzingsventiel van A naar T.
LC1-VM1/B	Drukbegrenzingsventiel van B naar T.
LC1-VM2/AB	Drukbegrenzingsventiel van A-B naar B-A.
LC1-VM2/A	Drukbegrenzingsventiel van A naar B.
LC1-VM2/B	Drukbegrenzingsventiel van B naar A.
LC1-VM1/P	Drukbegrenzingsventiel van P naar T.

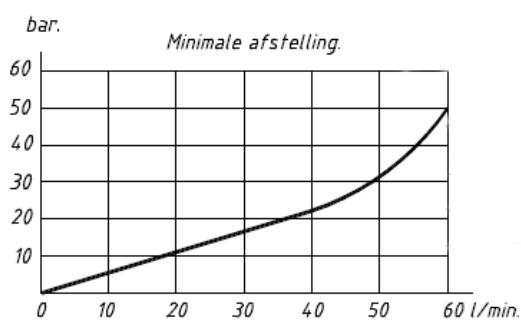

Leverbare veren:	VM7 - 0 V	0 - 75 Bar.
	VM7 - 1 V	15 - 150 Bar.
	VM7 - 2 V	35 - 210 Bar.
	VM7 - 3 V	120 - 310 Bar.

